

# 「豊ドライ」製品安全データーシート (MSDS)

## 1. 製造者情報

会社名 : 鈴木産業株式会社  
 住所 : 〒070-8005  
 旭川市神楽5条3丁目2番4号  
 電話 : 0166-61-4741  
 FAX : 0166-61-8357  
 担当部署 : 鈴木産業株式会社 豊富事業所  
 作成部署 : 鈴木産業株式会社 豊富事業所  
 作成・改定日 : 令和3年11月24日  
 商品名 : 「豊ドライ」  
 サイズ : <20リットル(約16kg)>  
 一般名 : 稚内珪藻床下調湿・消臭材  
 HSコード : 2512

## 2. 組成・成分情報

- (1) 原材料 : 天然鉱物 稚内層珪藻(珪質)頁岩の粉碎物 100%
- (2) 鉱物質 : 海洋性珪藻プランクトンが堆積して出来た珪藻土が地圧と熱的変成を受け、地質的変化を受けて岩石化したページ(頁)状岩石で(正式名称は稚内層珪藻質頁岩又は珪質頁岩と云い、珪藻頁岩は鈴木産業の略称である。)成分は主として、オパールCT・非晶質シリカ・石英などで構成される鉱物質である。

※1

シリカとは二酸化珪素の別名で、化学組成式では  $\text{SiO}_2$  で示される様に、珪素(Si)の酸化物であり、酸素との化学結合体である。温度、圧力により結晶構造が多様であり、代表的な物としては石英(水晶)、鱗珪石(トリディマイト)、クリストバライト等があり、高純度で天然的に产出され物としては珪砂、珪石がある。

また、圧力や温度の状態ではオパール状態で产出される。オパールとは蛋白石と言われ化学組成式では  $\text{SiO}_2 + n\text{H}_2\text{O}$  と構造中に10%程度の水分子を含む非晶質シリカである。代表的な物としては、オパールA、オパールC、オパールCTがある。

※2

オパールCTは、X線回折分析パターンから、クリストバル石(cristobalite)と鱗珪石(tridymite)の不明瞭な回折パターンをもつ結晶質のシリカ鉱物であるが、クリストバル石のような纖維状な形態をとらず、レピスフェア(lepisphere)の微粒球体の形態を呈している。

X線回折分析および電子顕微鏡観察から、オパールCは従来のクリストバル石とほぼ同じもと考えられるが、オパールCTの結晶構造はクリストバル石とは明らかに異なり、鱗珪石の結晶構造と不規則に重なり合っており、その結晶外形も明らかに異なっている。

同一の回折パターンを示す北海道北部の珪質堆積岩のシリカ鉱物は、結晶形態として明瞭なクリストバル石ではなく、クリストバル石の結晶形態とは明瞭に異なる非纖維状のオパールCTであると同定できる。

(首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 地理環境科学専攻

教授 福澤仁之 「稚内層珪藻質頁岩(珪質頁岩)」に関する見解

(平成18年(2006年)5月26日)の記述より抜粋)

## (3) 組成成分 : 1) 稚内層珪藻(珪質)頁岩の化学組成分析値

成分		含有率(%)
SiO <sub>2</sub>	二酸化シリカ(珪酸)	79.47
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	酸化アルミニウム	8.63
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	酸化鉄	1.80
TiO <sub>2</sub>	二酸化チタン	0.32
CaO	酸化カルシウム	0.24
MgO	酸化マグネシウム	0.87
Na <sub>2</sub> O	酸化ナトリウム	0.66
K <sub>2</sub> O	酸化カリウム	1.45
MnO	酸化マンガン	0.00
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	五酸化リン	0.04
Ig.Loss	減少重量	6.52


- ※ ①上表の通り、構成している化学組成物質は SiO<sub>2</sub>(二酸化ケイ素)と Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>(酸化アルミニウム)が主成分の非晶質シリカである。  
 ②試験資料による分析平均数値である。(天然鉱物の為、多少の数値変動がある。)

## 2) 稚内層珪藻(珪質)頁岩に含まれる微量成分の溶液への溶出成分分析結果と基準値。

元素名	含有濃度 <sup>1)</sup> (ppm)	基準値 <sup>2)</sup> (ppm)
P b :鉛	—	5.0
C r :クロム	0.16 以下	5.0
A s :ヒ素	—	0.5
C d :カドミウム	0.09 以下	1.0
H g :水銀	—	0.1
S e :セレン	—	5.0
S b :アンチモン	—	1.0
B a :バリウム	6.64 以下	300
C u :銅	0.64 以下	125
Z n :亜鉛	2.4 以下	120

- ※ ①分析測定方法 : ICP, 溶出条件 : サンプル 1.0g, N-HCl, 200 °C, 24h, 50ml  
 ②基準 : ISM(Interior, Safety, Material)及び土壤汚染防止法  
 ③分析測定の結果、最も厳しいヨーロッパの基準を参考にしているISMの基準値と比較して、その基準値の1/10以下である。

## (4) 組成物性 (X線回折グラフ)

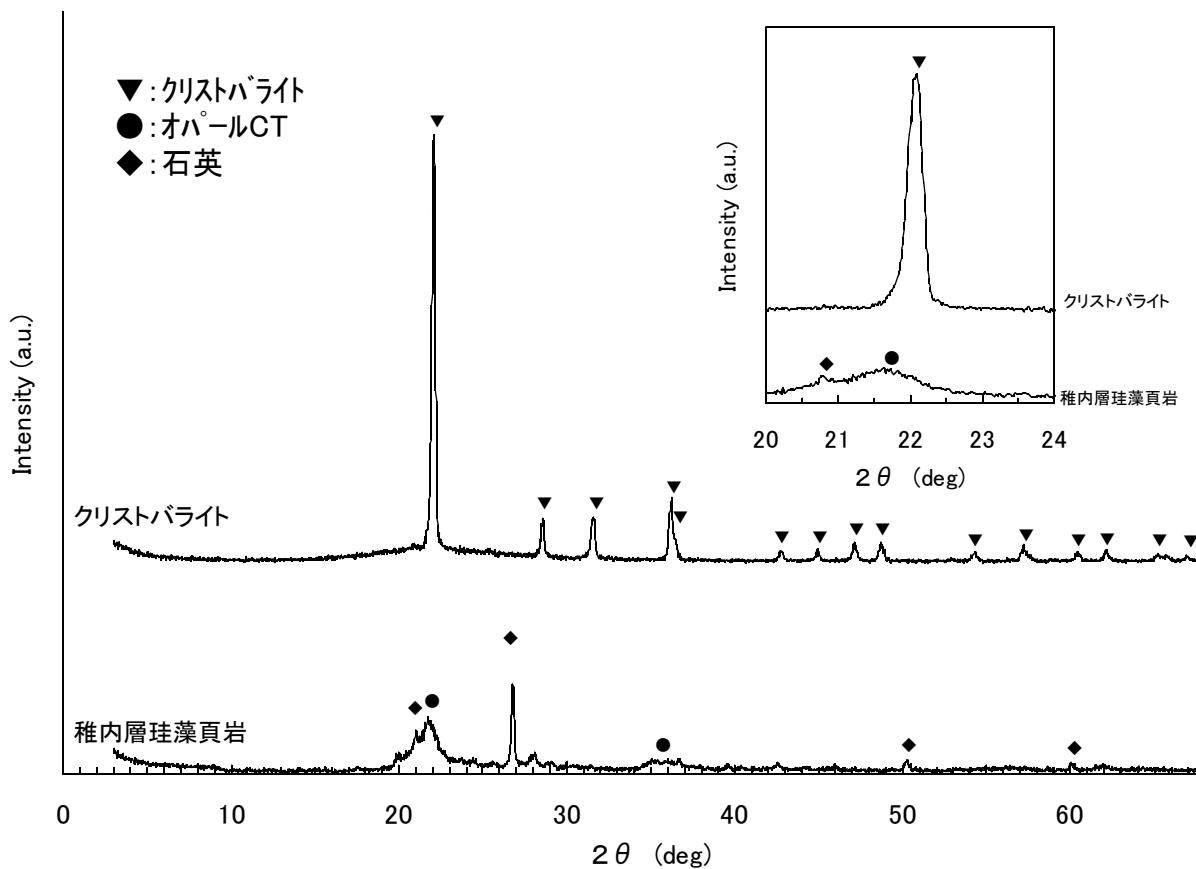

稚内層珪藻頁岩とクリストバライトとのX線回折比較測定グラフ

上記のX線回折グラフによる稚内層珪藻層（珪質）頁岩の波長は非晶質シリカであるオパールCTである事を示し、結晶性シリカであるクリストバライトとでは波長が異なる事を示している。

国際がん研究機関（IARC）の報告書（「シリカ」1997）によると、非晶質シリカ（アモルファスシリカ）は毒性が無いグループ3に分類されている。

これにより、稚内層珪藻（珪質）頁岩が持つシリカは非晶質シリカであるオパールCTであるため、発ガン性物質には含まれない。

※以下：国際がん研究機関（IARC）の報告書「シリカ」（1997）より抜粋

Amorphous silica  
“非晶質シリカ”

Amorphous silica is not classifiable as to its carcinogenicity to humans (Group 3).  
“非晶質シリカは人間に對して発癌性として分類されないグループ3である”

(5) 分析・測定：独立行政法人産業技術総合研究所中部センター（旧：通産省工業技術院名古屋工業技術研究所）との共同研究による、分析、測定データーである。

(6) 官報整理番号：該当しない為無し。

### 3. 製品物性

- (1) 粉碎物 : 雉内層珪藻（珪質）頁岩の粉碎物である天然鉱物の素材を100%原料とした粒状物製品である。
- (2) 色合い : 天然鉱物の粉碎物の素材である天然色で、鉄分を含んだうす茶色から濃い灰色又は黒づんだ灰色等のランダムな混合色である。
- (3) 形状 : 雉内層珪藻（珪質）頁岩を粉碎した粒状物製品である。
- (4) 安定性 : 天然鉱物の粉碎物である為、吸湿・吸水・放湿・脱水で膨張・収縮はない。
- (5) 溶解性 : 水には一部の可溶性ケイ酸分が水中に溶解する。また薬液によっては除鉄が発生する。
- (6) 耐腐食性 : 酸性液に対し腐食しないが、強アルカリ液に対し一部のケイ酸が溶解し、その後溶液中より固体となり生成される。
- (7) PH 値 : PH=3. 8 ~ 5. 2 弱酸性付近である。  
(天然鉱物であり、採掘層により変動あり)

### 4. 危険・有害性の分類

- (1) 分類の名称 : 分類基準に該当しない。
- (2) 危険性 : 施工の為に、袋からの吐出時及び床下に敷き均す時に粉塵が発生する。
- (3) 有害性 : 1) 床下に敷き均しをする時に、発生する粉塵を長時間又は長期間に渡り吸入すると、呼吸器へ影響を生じる恐れがある。  
一時的に吸入の場合、咳、くしゃみが出る。  
2) 袋より出す時及び敷き均しをする時に発生する粉塵が皮膚に付着すると、水分を吸着する為、皮膚が乾燥する。  
3) 粉塵・粒状物が眼に入った場合、異物感ざらつき感等の物理的な刺激が発生する。
- (4) 慢性作用 : 敷き均し作業時に発生する粉塵を長期間に渡り、大量に吸引すると呼吸器系障害（じん肺）を生じる可能性がある。
- (5) 応急処置 : 1) 敷き均し作業の後、又は取り扱い後には、うがい及び手洗いを行う。  
2) 粉塵を吸入し、咳き込んだ場合、新鮮な空気を吸い、安静にする。

- 3) 衣類などに付着した粉塵は、飛散に留意して取り除く。
- 4) 粉塵・粒状物等が眼に入った場合、擦らずに直ちに流水にて洗い流す。
- 5) 大量に吸入した場合、医療機関に連絡相談する。

## 5. 火災・爆発について

- |         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| (1) 不燃性 | : 雉内層珪藻（珪質）頁岩100%の天然鉱物の粉碎品である為、不燃である。 |
| (2) 気化性 | : 鉱物質である為、熱や衝撃によって気化する事はない。           |
| (3) 爆発性 | : 粉塵についても不燃であり、爆発の恐れはない。              |
| (4) 消火剤 | : 火災時に於いて、全ての消火剤の使用が可能である。            |

## 6. 暴露処置

- |          |  |
|----------|--|
| (1) 暴露経路 | : 1) 体内への吸収経路は吸入による。<br>2) 袋より吐出する時、床下で敷き均し作業を行う時に静かに吐出及び敷き均し作業をしないと粉塵が多量に発生し拡散する。   |
| (2) 暴露防止 | : 1) 袋より吐出の時、床下で敷き均し作業を行う時には防塵マスク、保護眼鏡を使用し、皮膚の露出度の少ない服装によって、身体に粉塵が直接付着しない様に作業を行う。<br>2) 袋より吐出する時はなるべく粉塵が立ち、拡散しない様に吐出する。<br>3) 床下で敷き均し作業する時、激しい動きの敷き均しを行わず、静かに敷き均し作業を行い、粉塵の発生と拡散を抑える。 |

## 7. 漏洩物処理

- |  |  |
|--|--|
|  | : 1) 作業時に袋の破損によりこぼれた物は、容器に掻き入れ使用する。<br><br>2) こぼれた物を清掃する時、地面又は床が水で湿らせて良い場所の場合は、粉塵の発生を避ける為に水で湿らせてから掻き入れる。<br>3) 掜き残った粉は多量の水で洗い流すか、集塵装置付き吸引機にて吸引除去をする。 |
|--|--|

## 8. 取り扱い上の注意

- 1) 本製品の運搬、取り扱い時には保護手袋を着用の事。
- 2) 袋より吐出及び敷き均し作業時には防塵マスク、保護眼鏡を着けて作業する事。
- 3) 施工時に於ける敷き均し作業時には、静かに袋より吐出し、静かに敷き均しを行い粉塵の発生と拡散を抑える。又、粉塵発生に備え換気に注意して作業を行う。

## 9. 輸送上の注意

- 1) 運搬方法
  - ①粉塵が出ない様に、梱包容器の破損、腐食、漏れが無い様に取り扱う。
  - ②直射日光と湿気、水濡れに注意して取り扱う。
  - ③荷崩れ、漏洩の防止を行う。
  - ④食料品、医薬品、飼料等と同梱での輸送は禁止。
- 2) 輸送上の規制
  - ①国際規制：非該当（危険物ではない）
  - ②国連番号：非該当
  - ③航空輸送：非該当
  - ④船舶輸送：非該当

## 10. 環境衛生情報

### (1) 水中生物への影響

: 本製品は弱酸性物質の為、酸性環境に適応出来ない水中生物は影響を受ける。

### (2) V O C の放散性

- : 1) 本製品は組成・成分に示す通り天然鉱物の製品である為、V O C の放散はない。
- 2) 第3者機関による自主検査によって、チャンバー法による検査に於いて揮発性有機化学物質は含有せずとの判定を受けた。
- 3) 天然鉱物の調湿・防蟻材である為、建築基準法の規制対象外製品である。

### (3) 発ガン性

: 稚内層珪藻（珪質）頁岩は組成成分表が示すとおりの成分で出来ている鉱物で、鉱物種はオパールC T、非晶質シリカ、石英等で構成されている為、発ガン性物質（アスベスト等）は含有していない。

### (4) 適用法令

: 労働安全衛生法、じん肺法

11. 廃棄物の処理 : 1) 本製品の不要粉塵、不要粒状物は天然鉱物である為、建築残土、建築廃材、不燃ゴミに該当する。
- 2) 粉塵、粒状物等が周辺の環境に対して飛散しない様に注意する。
- 3) 産業廃棄物は廃棄物に関する法律に基づき適切に処理する。

12. その他 : 本製品原料である稚内層珪藻（珪質）頁岩はその成分から、取り扱いは珪藻土（I C S C、No：0248 C A S、: N o 6 1 7 9 0 - 5 3 - 2）と同等の扱いであると考えられる。

※ この情報は現在知り得る情報に基づき作成されています。  
その為、情報が更新されると、その情報に基づき改定する事があります。  
記載内容に於ける数値などに關しましては、保証数値ではありません。  
危険性、有害性については現時点で入手出来る資料に基づき作成しおりますが全てを網羅しているわけではありません。  
ご不明な点、その他の情報がございましたら弊社までご連絡下さい。

鈴木産業株式会社